



万联云网盾软件

v3.0.0


物云互联 敏捷管控

目 录

一、安装	1
二、登录	1
三、TCP 隧道	2
四、代理	3
五、SDLAN	5
六、边缘连接	5
七、资源管理	7
八、系统设置	7
九、关于我们	8
十、切换账号	9
十一、退出	10
十二、注意事项	11

一、安装


Windows 电脑上，双击软件安装包，出现安装界面，点击“浏览”按钮，可以修改安装目标文件夹，若不设置默认为“C:\ProgramFiles\Macnets-E”。点击“安装”按钮，开始安装。

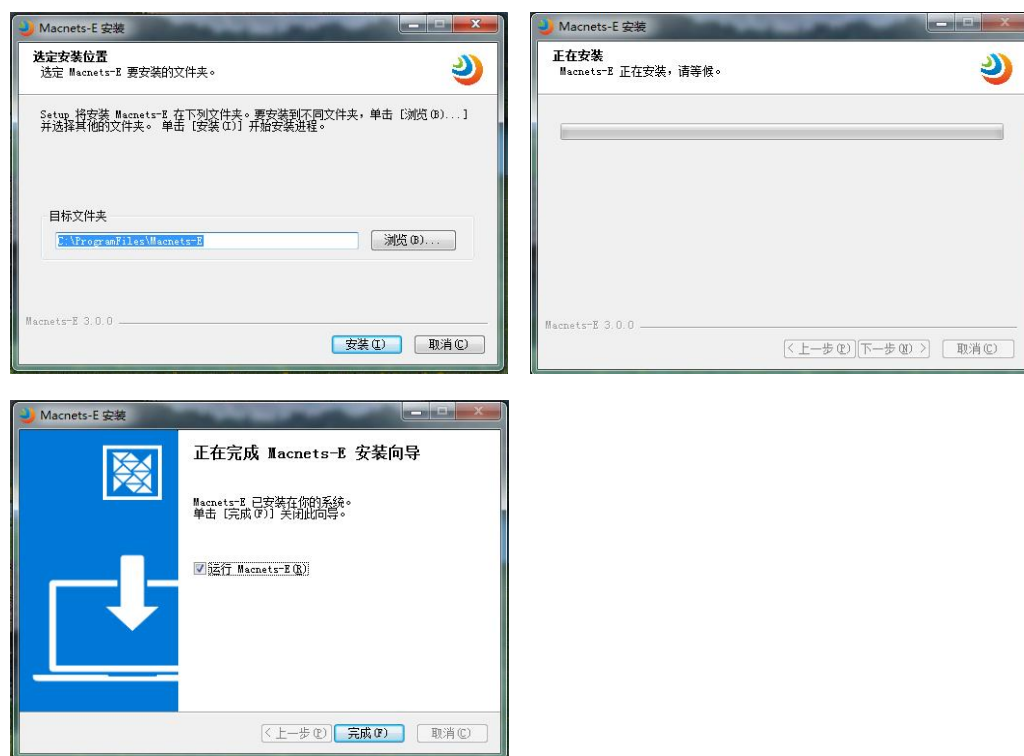


点击“下一步”，一直到最后。若不需要安装完成后立即运行云网盾，则取消“运行 Macnets-E”前面的勾选项，点击“完成”按钮，完成云网盾的安装。

二、登录

登录界面如图所示，输入用户名，密码，选择转发节点后点击“登录”按钮即可完成登录。云网盾默认是记住账号的，如不需要记住账号，请取消勾选“记住账号”。如果您需要开机自启动云网盾，则勾选登录界面上“开机自启动”选项。

点击左上角二维码，页面会切换到小程序二维码，使用微信扫一扫功能，会进入到 macnets 管理工具小程序。点击  按钮，会进入到 macnets 管理平台。

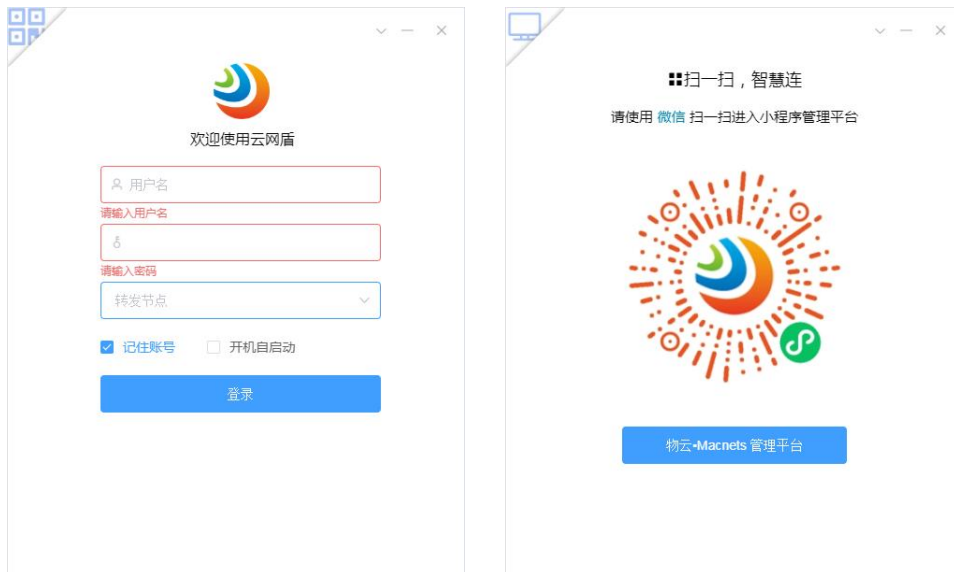

登录成功后，如果您点击右上角的关闭按钮，云网盾会关闭页面，并在 windows 托盘区看到一个物云图标，此时若您想显示云网盾，只需双击图标，或者右击图标并选择“显示”按钮即可。

三、TCP 隧道

登录成功后，会进入到 TCP 隧道界面，显示出当前设备所有的 TCP 隧道列表，点击隧道名称后，右侧会显示隧道的详细信息。如图所示



四、代理

代理可以分为两种，http 代理及全局代理。http 代理即代理客户机的 http 访问，主要代理浏览器访问网页。而全局代理，连接成功以后，您本机的 IP 地址全部改变了（即是代理地区的 IP）。

点击云网盾左侧的“代理”菜单，进入到代理功能模块。同样的，会显示出当前设备所有的代理隧道列表，点击某个代理后，右侧会显示这个代理的详细信息。如图所示。



用户可以自行选择需要的代理进行操作，如您需要使用 http 代理，则选择“http 代理”按钮，如您需要使用全局代理，则选择“全局代理”按钮，如果您想关闭代理，则选择“关闭”即可。

五、SDLAN

SDLAN 即是软件定义网络，您可以在管理平台上组建一个 SDLAN，而后在云网盾上登录您所组建网络中客户组里的设备账号，在云网盾的 SDLAN 菜单即可查看到您所组建的 SDLAN 及其详细信息，如图所示



您如果需要加入到所组建的 SDLAN 网络中去，则打开“SDLAN 启用”开关，想退出则关闭 SDLAN 启用”开关即可。

六、边缘连接


在管理平台上配置过的边缘连接，在云网盾端登录边缘连接中的访问端，即可远程访问边缘控制器端。如图所示，输入对端 PC 的用户名密码，点击“远程管理”按钮，就会弹出远程桌布连接窗口，点击“连接”即可实现远程桌面功能。





七、资源管理

资源管理同样需要在管理平台上配置边缘连接，在云网盾上登录边缘连接中的访问端账号并进入到“资源管理”菜单即可进行资源管理。

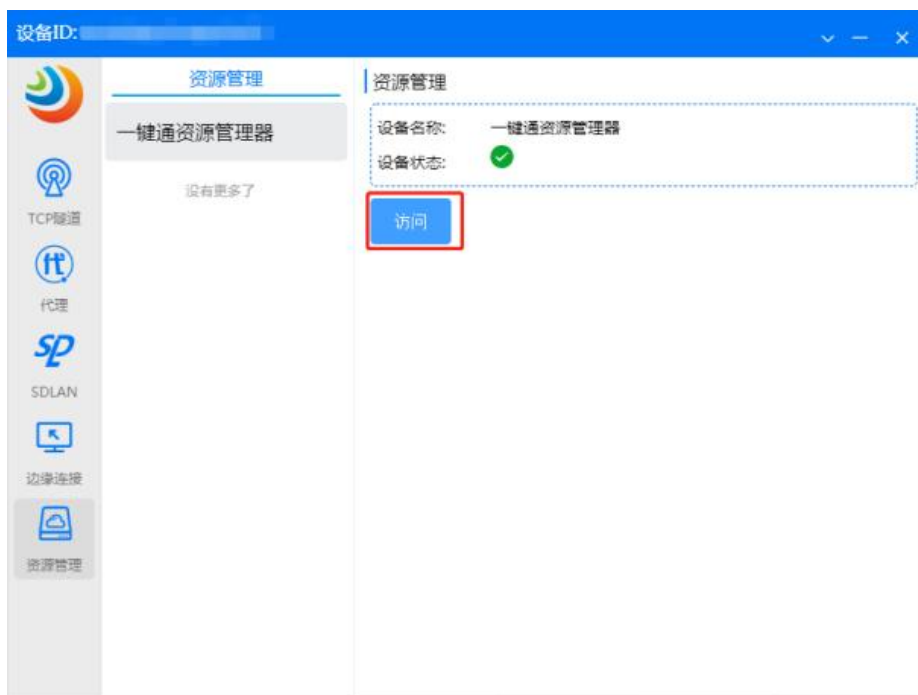

当设备状态显示  表示设备在线，此时点击“访问”按钮，即会在当前电脑打开浏览器并访问资源管理。若当前设备状态显示  表示目前无法访问资源管理，需要联系管理员。


八、系统设置

云网盾的系统设置功能在右上角的下拉菜单中，如图所示。点击“系统设置”会弹出系统设置的窗口，在此窗口中，您可以设置是否开机自启动。




九、关于我们

右上角的下拉菜单中，包含了“关于我们”菜单，点击“关于我们”，会弹关于我们的弹窗，在此窗口，您可以进行版本检测，点击“版本检测”，即可以检测当前您安装的云网盾是否是最新的，如若不是最新的，则会下载我们最新版本的云网盾，如图所示。

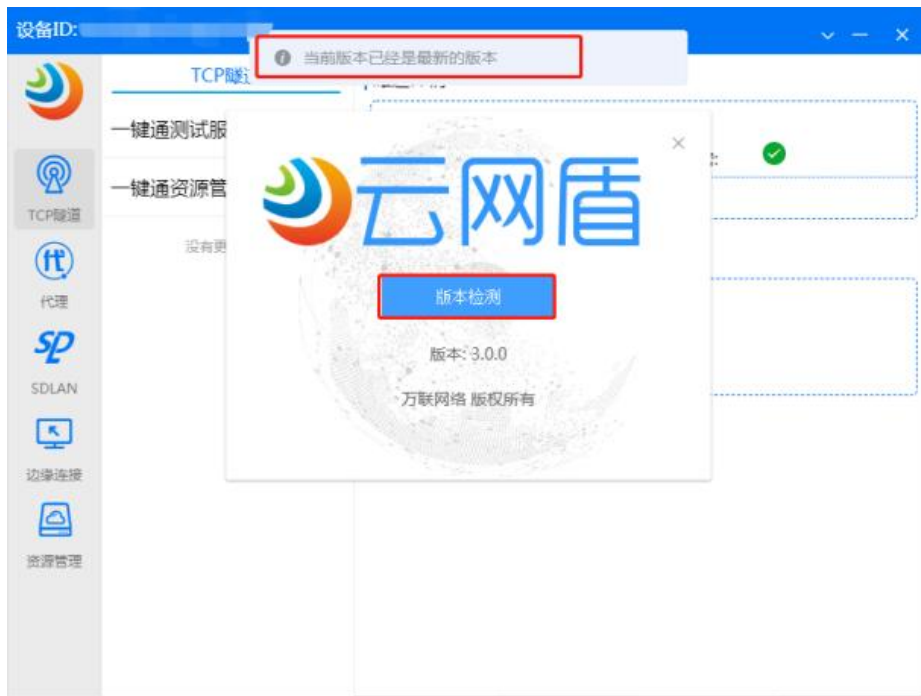

十、切换账号

云网盾支持两种切换账号的方法，两种都会返回到云网盾登录页面，如图

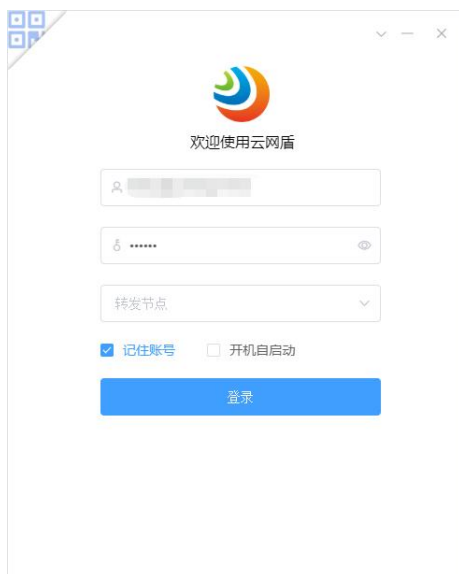

1. 点击右上角的下拉菜单中的“切换账号”按钮
2. 点击侧边栏菜单中的云网盾图标



十一、退出

云网盾的退出也有两种方式，两种方式均会退出，如图

1. 点击右上角的下拉菜单中的“退出”按钮
2. 右击任务栏中图标，弹出的菜单中点击“退出”按钮



十二、注意事项

Windows 版本支持此说明书所有功能，mac 版本目前暂不支持“代理”，“SDLAN”，“边缘连接”，“资源管理”这些功能。

结语：万联云网盾软件版本不断升级中，该使用指南可能会跟软件有差异，一切以软件为准，万联智件系统的升级和大家的关心和支持分不开，谨此表示感谢。希望大家多提宝贵意见。

合作咨询及快捷使用:

400-027-7590 或 info@macrounion.com

万联网络办事处或当地授权经销商

www.macrounion.com